



MANUELLER LOGIFLEX LF MINI



MANUELL VERFAHRBAR

MANUELLER HUB

BREITSPUR

Manueller Logiflex LFS Mini



Manueller Logiflex LFS Mini



Kundeangepasst LFS Mini



Kundeangepasst LFS Mini

Manueller Logiflex LF Mini

Die richtige Lösung zum Heben und/oder Transportieren von Paletten in begrenztem Umfang.

Fahren und Pumpen (Heben und Senken) erfolgen bei diesem Modell manuell, weshalb sich der manuelle Logiflex vorwiegend für das Heben von leichten Lasten oder nur für gelegentliches Heben eignet.

Der manuelle Logiflex verfügt über mehrere Sicherheitsfunktionen zum Schutz des Bedieners und der Umgebung. Die niedrige

Bauhöhe gewährleistet eine gute Sicht während der Bedienung.

Die ergonomische Deichsel sorgt für eine gesunde Körperhaltung und auch die abgeschirmten Ketten und die Fußschützer an den Lenkrädern tragen zur Sicherheit des Bedieners bei. Außerdem verfügt dieses Modell über eine Lenkunterstützung an den Rädern, die die Bedienung erleichtert.

Die Tragkraft des manuellen Logiflex-Staplers beträgt 1000 kg.

Getestet für einen Betrieb in kalter Umgebung bis -20 °C.


LF MINI	Verfügbar mit
Verschiedene Gabeltypen	●
Standardgestell	●
Unterschiedliche Hubhöhen 920-1650 mm (mit oder ohne Teleskopmast)	●
Edelstahl	●
Standardfunktionen	
Handbremse	●
Fußschutz	●

Entriegelungshebel

Transparente
Sicherheitsabdeckung

Kompaktes Design und
leicht zu manövrieren


Sehr robuste Konstruktion
für eine lange Lebensdauer



Ergonomisch geformter
Griff




Fußschutz und geschützte
Ketten



Rückabdeckung aus Metall zur
Vermeidung von Brüchen

Manueller Logiflex LFS Mini (breitspur)

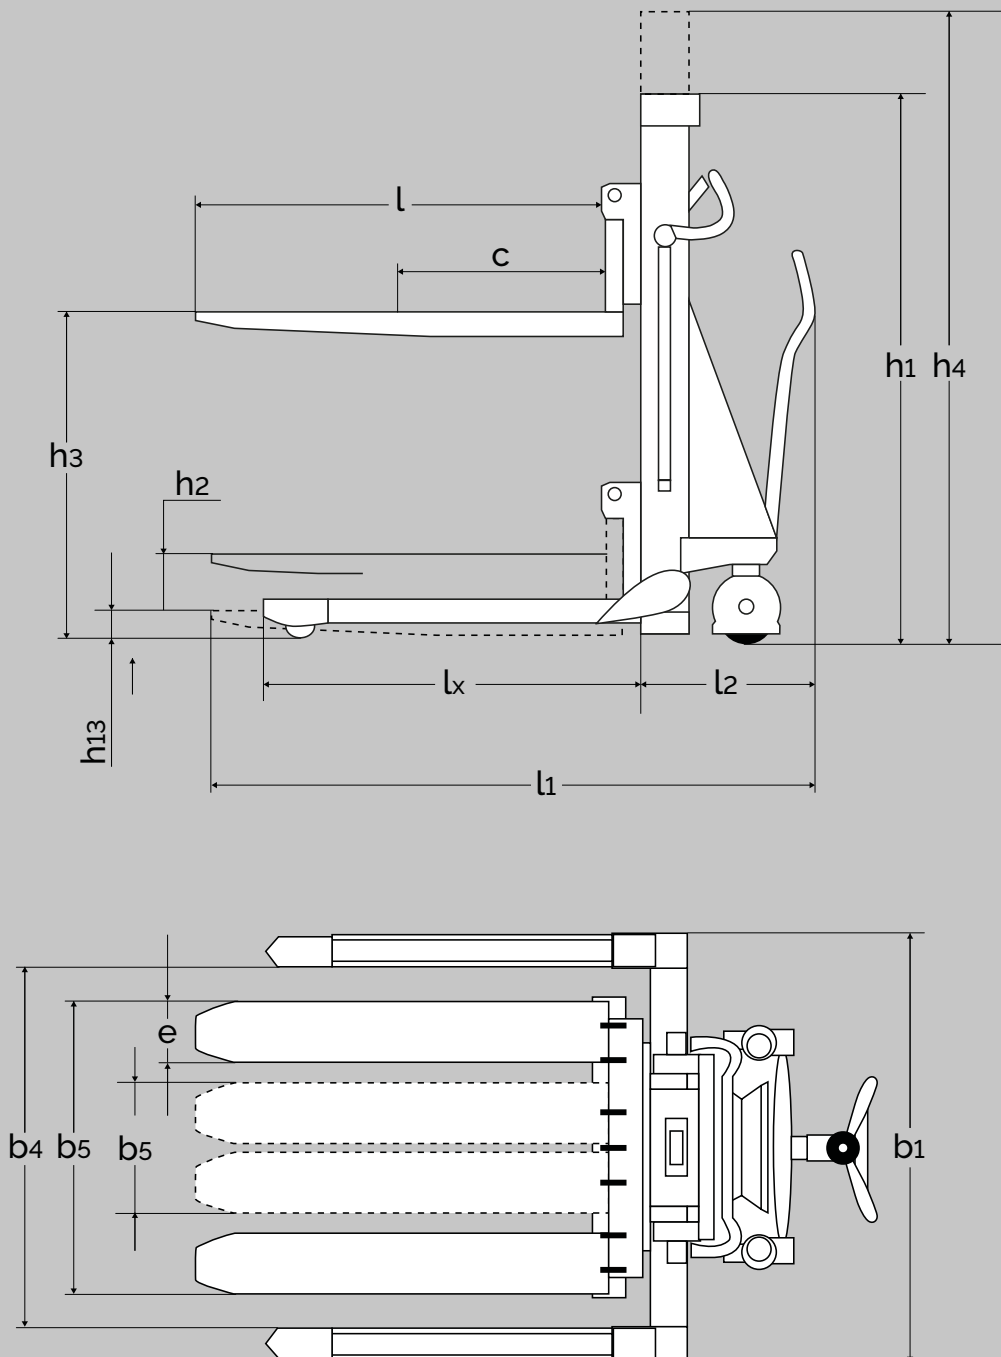

Manueller Logiflex LFS Mini (breitspur)

PRODUKT (Abmessungen in mm)		LFS MINI	LFS MINI
Verstellbarer Gabelträger ¹		•	•
Tragkraft in kg		1000 kg	1000 kg
Hubhöhe Gabelzinke: U-Profil/massiv	h_3	890/870	1620/1600
Gabellänge	l	600, 800, 1067, 1150, 1520 ³	
Bauhöhe	h_1	1330	1350
Gesamtbreite	b_1	$166 + b_4$	
Gabelbreite min/max - U-Profil ²	b_5	350-800	
Fork span min./max. - Massiv ²	b_5	230-430	
Vorbaumaß	l_2	415	
Gesamtlänge bei 1150 Gabel	l_1	1685	1695
Teleskopmast			•
Gesamthöhe	h_4	1330	2025
Einfahrhöhe - U-Profil ²	h_{13}	65	
Einfahrhöhe - Massiv ²	h_{13}	40	
Lastschwerpunktsabstand	c	$l/2$	
Abstand zwischen Stützbeinen	b_4	S: 850-942, M: 942-1124, L: 1124-1306, XL: 1240-1422 ⁵	
Gabelzinkenbreite - U-Profil ²	e	163	
Gabelzinkenbreite - Massiv ²	e	100	
Einfahrlänge	l_x	1080 bei 1150 und 1067 Gabellänge	
Gangbreite	A_{st}	2190 ⁴	
Freihub	h_2		330
Lenkradeinschlag		180°	
Hubgeschwindigkeiten		Normal/schnell: 8/26 mm per Pumpenschlag	
Senkgeschwindigkeiten mit/ohne Last		max. 0.05 m/s / max. 0.07 m/s	
Gewicht kg (o/Batterie)		285 kg	320 kg

¹ Dieses Blatt zeigt unsere beliebtesten Logiflex-Modelle. Weitere Gabelkonfigurationen sind verfügbar.

² Weitere Gabelvarianten finden Sie in der Broschüre [Optional Extras](#)

³ Reduzierte Tragfähigkeit 750 kg.

⁴ Tests zeigen, dass 1700 mm ausreichen – abhängig von der Breite zwischen den Stützbeinen.

⁵ Breite zwischen den Stützbeinen über 1306 mm: Maximale Tragfähigkeit 800 kg. Eine Gabellänge von 1520 mm wird nicht empfohlen.

**Logitrans A/S**

Hillerupvej 35
6760 Ribe
Denmark

Phone +45 76 88 16 00
Mail info@logitrans.com
Web www.logitrans.com

**Logitrans US Inc**

2580 Diehl Rd.
IL 60502 Aurora
United States of America

Phone +1 888 345 1270
Mail sales@logitrans.com
Web www.logitrans.com

**Ningbo Logitrans Handling**

No. 199, Donghui Road, Nordic Industrial Park,
Zhenhai Ningbo Zhejiang Province
315221 P.R., China

Phone +86 574 8630 8900
Mail info@logitrans.com
Web www.logitrans.cn