

Spin-Go

Wendigkeit und Sicherheit
in Bewegung.




Spin-Go eliminiert das Risiko von Verletzungen durch manuelle Handhabung von Waren.

Das innovative System mit motorisiertem Heben gewährleistet Stabilität und Komfort, während sein geringes Gewicht es ermöglicht, in Bereichen zu arbeiten, die für andere Geräte unzugänglich sind.

- Arbeitshöhe bis zu 4,17 m
- Motorisiertes Hebesystem
- Manuell einstellbares Regal mit einer Tragfähigkeit von bis zu 90 Kg
- Geringes Gewicht von nur 280 kg

Spezifikationen

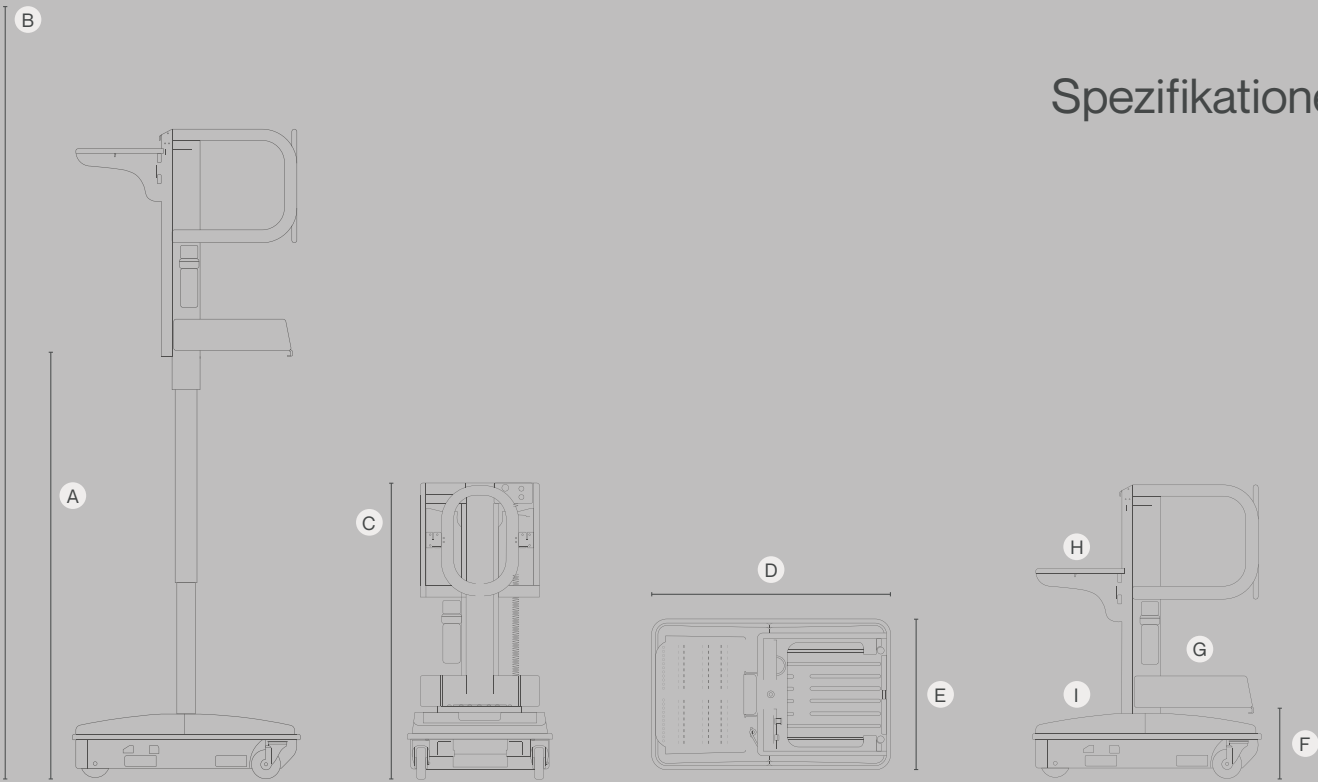

	METRISCH	US
A Standhöhe angehoben	2168 mm	7 ft 11 in
B Greifhöhe	4168 mm	13 ft 67 in
C Höhe Hubgerüst eingefahren	1480 mm	58 in
D Gesamtlänge	1163 mm	45 in
E Gesamtbreite	730 mm	28.7 in
F Einstiegsstufe	367 mm	14.4 in
G Kapazität des Bedienerbereiches	130 Kg	286.6 lbs
H Kapazität der oberen Ladeplattform	90 Kg	198.4 lbs
I Kapazität der unteren Ladeplattform	90 Kg	198.4 lbs
Eigengewicht (CE)	280 Kg	617 lbs
Anzahl der Bediener	1	1
Hub- und Senkgeschwindigkeit	18/15 sec	18/15 sec
Netzspannung	110/220 V ca 24 Vcc	110/220 V ca 24 Vcc
Batterien	n°1 - 12V 85 Ah@20 h	n°1 - 12V 85 Ah@20 h